


Seria drukarek igłowych Lexmark 2590+



Druk wysokiej jakości formularzy

Drukarka z serii Lexmark Forms 2590+ umożliwia szybkie drukowanie formularzy. Korzysta z niezwykle wydajnych wkładów taśmowych, obsługuje dokumenty korzystające z wielu czcionek, pozwala również śledzić liczbę znaków i stron.

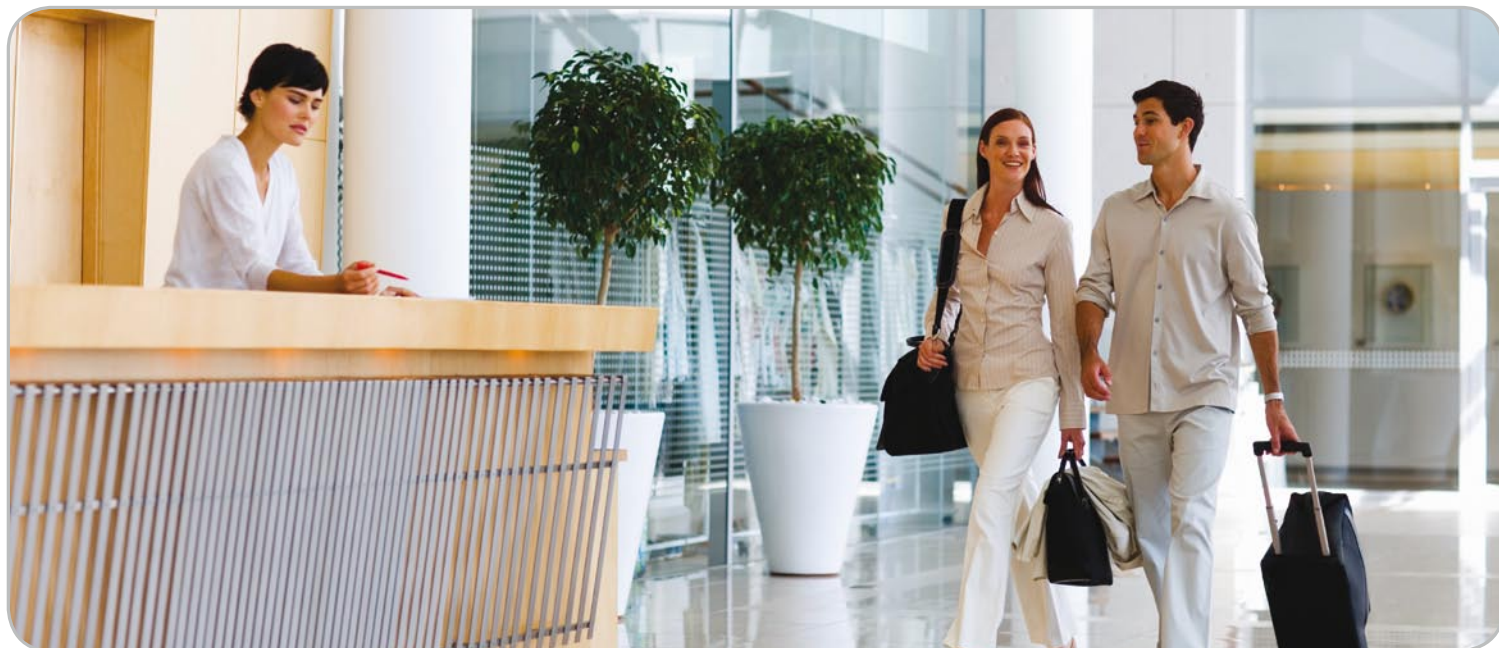

Druk
czarny



Do 556 zn./s
przy 12 cpi



Formularze
wielowarstwowe



Model
sieciowy



Drukarka igłowa Lexmark 2590+

Krótko o produkcie :

Wydajność i niezawodność

Szybkość drukowania do 556 zn./s przy 12 cpi, wytrzymała konstrukcja odporna na trudne warunki otoczenia i duże obciążenie — seria drukarek igłowych Lexmark 2590+ zapewni Ci wysoką produktywność niezależnie od okoliczności. Skorzystaj z 2 MB wbudowanej pamięci flash, która pozwala obsługiwać kody paskowe, nieulotne czcionki i korzystać ze zdalnego zarządzania.

Elastyczna obsługa papieru

Proste przełączanie się pomiędzy podajnikiem pchającym i ciągnącym, możliwość wyboru sposobu obsługi papieru który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Użycie dodatkowego automatycznego podajnika arkuszy pozwala obsługiwać pojedyncze arkusze, koperty lub składankę. Opcja drugiego traktora pozwala korzystać jednocześnie z dwóch rodzajów składanek.

Elastyczna obsługa nośników

Drukowanie na różnych typach nośników, w tym składance jedno i wielowarstwowej oraz arkuszach jedno lub wielowarstwowych. Składanka może mieć oryginał i do pięciu kopii.

Łatwość użytkowania

Prosty panel operatora umożliwia dostęp do wszystkich funkcji drukarki, pozwala śledzić sposób użytkowania urządzenia dzięki licznikowi stron i znaków. Panel ten korzysta również z funkcji podglądu czcionek, dzięki czemu upewnisz się, że korzystasz z właściwej czcionki w dokumencie.

Łatwość konserwacji

Zastosowany uniwersalny zasilacz sprawia, że w firmach o zasięgu międzynarodowym, że nie trzeba korzystać z oddzielnych zasilaczy wysokiego lub niskiego napięcia. Modele 2590n+ i 2591n+ posiadają wbudowany serwer sieciowy a aplikacja Lexmark Markvision Enterprise, pozwala śledzić wiele urządzeń z jednego miejsca.

Łatwość podłączenia

Podłączenie do sieci drukarek 2590n+ i 2591n+ jest teraz niezwykle proste i bezpieczne dzięki wbudowanemu Ethernetowi oraz funkcjom bezpieczeństwa jak IPSec, HTTPS, SNMPv3 oraz uwierzytelnianiu 802.1x.

Wysoka jakość na długi czas

Drukowanie w jakości niemal korespondencyjnej, obsługa dokumentów zawierających wiele czcionek, rzadsza wymiana materiałów eksploatacyjnych. Trwałe głowice drukujące, które wystarczają nawet na 300 mln znaków i samonasączające się taśmy pozwalające drukować do 8 mln znaków.

LEXMARK
TM

Seria drukarek igłowych Lexmark 2590+

Dane techniczne

Drukarka igłowa Lexmark 2590+

Drukarka igłowa Lexmark 2590n+

Drukarka igłowa Lexmark 2591+

Drukarka igłowa Lexmark 2591n+

Drukowanie				
Symbol drukarki	11C2949	11C2950	11C2951	11C2929
Technologia druku	24-igłowa			
Szybkość druku	Do 565 zn./sek. w trybie Fast Draft przy 12 zn./cal, Do 480 zn./sek. przy 12 zn./cal, Do 160 zn./sek. w trybie NLQ przy 12 zn./cal			
Maksymalna długość wiersza	203.2 mm		345.4 mm	
Rozdzielczość	360 x 360 dpi			
Pamięć	512 KB			
Średni czas pomiędzy usterkami	12,500 POH @ 25% duty cycle			
Wydajność materiałów eksploatacyjnych	Taśma barwiąca, 8 milionów znaków (draft 10 zn/cal), Taśma barwiąca, 4 miliony znaków (draft 10 zn/cal)			
Symbol materiału eksploatacyjnego	3070169 - Czarna samonasączająca się taśma o wysokiej wydajności	3070169 - Czarna samonasączająca się taśma o wysokiej wydajności	3070169 - Czarna samonasączająca się taśma o wysokiej wydajności	3070169 - Czarna samonasączająca się taśma o wysokiej wydajności
Czcionki tekstowe	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic, Orator, Presenter, Prestige, Script, 10, 12, 15, 17.1, 20, 24 cpi, Czcionka proporcjonalna (Proportional Spaced)			
Poziom hałasu w trybie spoczynkowym	15 dBA			
Poziom hałasu podczas pracy	55 dBA			
Obsługa papieru				
Obsługa papieru standardowo	Podajnik traktora przedniego			
Opcje obsługi papieru	Automatyczny podajnik arkuszy (wąski), Traktor 2 (wąski)		Automatyczny podajnik arkuszy (szeroki), Traktor 2 (szeroki)	
Symbol opcji obsługi papieru	12T0693 - 2480, 2490, 2580, 2590 Automatyczny podajnik arkuszy (wąski) 12T0695 - 2480, 2490, 2580, 2590 Drugi traktor 12T0697 - 2400, 2500 Podpórka odbiornika pojedynczych arkuszy		12T0694 - 2481, 2491, 2581, 2591, 4227+ Automatyczny podajnik arkuszy (szeroki) 12T0696 - 2481, 2491, 2581, 2591 Drugi traktor 12T0697 - 2400, 2500 Podpórka odbiornika pojedynczych arkuszy	
Obsługiwane rozmiary nośników	Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa, Papier wąski, Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa		Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa, Papier szeroki, Składanka pojedyncza lub wielowarstwowa	
Obsługiwane rodzaje nośników	Papier wielowarstwowy - do 1+5 kopii (grubość papieru do 0,51 mm), Formularze jednowarstwowe - 60 do 90 g/m2 (grubość papieru 0,11mm), Papier - 60 do 90 g/m2 (maks. grubość kartki 0.11mm)			
Inne				
Wymiary urządzenia (W x S x G) w mm :	195 x 492 x 290 mm		195 x 634 x 290 mm	
Waga (kg)	8 kg		9.8 kg	
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym	1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym	1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym	1 rok gwarancji, naprawa u klienta w następnym dniu roboczym
Certyfikaty	www.lexmark.pl			
Warunki otoczenia w czasie pracy	Wilgotność: wilgotność względna od 8 do 90%, Temperatura: od 10 do 40°C			
Zgodność				
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0, SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11, Debian GNU/Linux 3.1, 4.0, Linspire Linux 5.0, SUSE Linux 10.0, 10.1, 10.2			
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows	2000, XP, Server 2003, XP x64, Server 2003 x64, Vista, Vista x64, Server 2008, Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Server 2008 R2			
Interfejsy standardowe	Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, USB zgodne ze specyfikacją USB 2.0	Szybki Ethernet, USB zgodne ze specyfikacją USB 2.0	Dwukierunkowy port równoległy Centronics IEEE 1284, USB zgodne ze specyfikacją USB 2.0	Szybki Ethernet, USB zgodne ze specyfikacją USB 2.0
Opcjonalne porty lokalne	Wewnętrzny port szeregowy RS-232C		Wewnętrzny port szeregowy RS-232C	
Opcjonalne porty sieciowe	Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Zewnętrzny MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB), Zewnętrzny MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel)	Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet	Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet, Zewnętrzny MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB), Zewnętrzny MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallel)	Zewnętrzny MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet
Języki druku (standardowo)	Emulacja Epson, Personal Printer Data Stream (PPDS)			

Który model będzie dla Ciebie najlepszy?



2590+	2590n+	2591+	2591n+
24-igłowa	24-igłowa	24-igłowa	24-igłowa
Wąski format	Wąski format	Szeroki format	Szeroki format
	Przygotowana do pracy w sieci		Przygotowana do pracy w sieci