MONOCHROMATYCZNE LASEROWE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE

Seria Lexmark MX910

MX910dxe

Druk wysokonakładowy, podzespoły eksploatacyjne o długiej żywotności, niezawodne bezpieczeństwo, zaawansowane funkcje wykańczania i obsługa formatu SRA3 sprawiają, że seria Lexmark MX910 to urządzenia wielofunkcyjne wysokiej klasy.

Zaawansowane funkcje i opcje rozmiaru wydruku

Kompletna linia monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych Lexmarka serii MX910 do druku w formacie SRA3 zapewni Twojemu przedsiębiorstwu szybkość, komunikację, bezpieczeństwo, konstrukcję przyjazną środowisku, ukierunkowany na użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje wykańczania — uzupełniane o kompleksową obsługę użytkownika, opcje serwisowe i bibliotekę rozwiązań Lexmarka.

Niezrównana wydajność, mniej przestojów

Szybki druk: Wydrukowanie pierwszej strony zajmuje urządzeniom serii MX910 zaledwie kilka sekund, po czym drukują do 45–65 stron na minutę, w zależności od modelu. Szybki mechanizm drukujący wsparty o wydajny dwurdzeniowy procesor 800 MHz i 3 GB pamięci zapewniają szybki druk, co przekłada się na zadowolenie użytkowników.

Niezrównana pojemność wejściowa: Poczynając od pojemności wejściowej wynoszącej 1000 stron w dwóch tacach po 500 stron i podajnika wielofunkcyjnego na 150 stron, można rozbudować urządzenia tej serii do imponującej pojemności wejściowej wynoszącej 6650 stron. Tace są wyposażone w diody LED, które pozwalają rzutem oka stwierdzić niski poziom lub brak papieru.

Wysokie nakłady: Dzięki miesięcznemu cyklowi pracy wynoszącemu 300 tys. stron, seria MX910 spełnia najwyższe wymagania co do obciążeń zadaniami druku, zarówno standardowymi, jak i w formacie SRA3.

Skanowanie: Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów umożliwia przetwarzanie do 140 obrazów na minutę, dzięki temu pracownicy mogą teraz szybciej skanować papierowe dokumenty i koncentrować się na ważniejszych zadaniach.

Podzespoły eksploatacyjne o długiej żywotności: Moduł bębna światłoczułego wystarcza na 125 000 stron, a grzałka utrwalająca do 720 000 stron. Rzadsza wymiana części eksploatacyjnych w czasie okresu eksploatacji urządzenia oznacza nie tylko oszczędność zasobów, lecz także mniej czynności konserwacyjnych i większą, nieprzerwaną produktywność.

Możliwości komunikacji

Interfejsy: Gigabitowy Ethernet zapewnia szybkie połączenie urządzeń serii MX910 ze standardowymi sieciami, a port USB 2.0 i opcjonalny port równoległy obsługują komunikację z pojedynczymi urządzeniami. Opcjonalna łączność bezprzewodowa (802.11n) umożliwia elastyczne umieszczenie drukarek w sieciach bezprzewodowych.

Protokoły: Urządzenia z tej serii obsługują niemalże wszystkie protokoły drukowania, zapewniając łatwe drukowanie z dowolnego urządzenia lub aplikacji z funkcją druku.

Drukowanie z urządzeń przenośnych: To duże urządzenie, które stoi w jednym miejscu. Użytkownicy jednak nie stoją w jednym miejscu — a dzięki aplikacji Lexmark Mobile Print mogą drukować z dowolnego miejsca za pośrednictwem urządzeń przenośnych*, jak również tradycyjnych komputerów stacjonarnych.

Wszechstronne bezpieczeństwo

Zwalnianie wydruków: Opcjonalny czytnik kart umożliwia drukarkom serii MX910 potwierdzenie tożsamości użytkownika przed zwolnieniem wysłanego przez niego zadania drukowania lub oferuje zestaw dokumentów do drukowania na żądanie.

Zdalne zarządzanie: Możliwość sterowania ustawieniami podłączonego do sieci urządzenia z dowolnej przeglądarki, w tym ustawieniami bezpieczeństwa, domyślnymi ustawieniami, alertami dotyczącymi materiałów eksploatacyjnych i wielu innymi.

Bezpieczeństwo sieci: Wbudowany, kompleksowy zestaw protokołów i funkcji związanych z bezpieczeństwem sieci, obejmujący protokoły SNMPv3 i IPSEC, gwarantuje ochronę urządzenia, danych i sieci.

* Więcej informacji na temat rozwiązań Lexmarka do drukowania z urządzeń przenośnych można znaleźć pod adresem lexmark.com/mobile

Bezpieczne przechowywanie: Dostępny w standardzie zaszyfrowany dysk twardy jest wyposażony w zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne czyszczenie dysku i ręczne czyszczenie dysku po awarii, w celu zapewnienia, że poufne informacje nie trafią w nieodpowiednie miejsce.

Konstrukcja przyjazna środowisku

Tryby uśpienia zapewniające oszczędność energii: Nieaktywne drukarki serii MX910 przechodzą w tryb uśpienia, podczas którego pobierają mniej niż 4 W energii — zaledwie tyle co nocna lampka.

Druk dwustronny: Zintegrowana funkcja drukowania dwustronnego, opcjonalnie wybierana przez użytkownika, zapewnia oszczędność papieru i nie spowalnia pracy, umożliwiając drukowanie poszczególnych stron arkusza (obrazów) nawet z szybkością równą znamionowej szybkości drukowania urządzenia.

Certyfikaty: Certyfikaty EPEAT Silver i 2014+ Energy Star stanowią dowód sprawności energetycznej tej serii drukarek.

Brama do produktywności

Wykorzystywany w urządzeniach serii MX910 przechylany kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10 cala informuje użytkowników o statusie urządzenia i wyświetla komunikaty o błędach oraz wizualne instrukcje wykonywania takich czynności jak usuwanie zacięć papieru.

Duży, wyraźny wyświetlacz zapewnia podgląd wydruków i skanów i posiada opcje powiększania i lustrzanego odbicia, które dostarczają użytkownikom dodatkowych możliwości.

Innowacyjny interfejs użytkownika e-Task ułatwia korzystanie z zainstalowanych fabrycznie rozwiązań takich jak:

Formularze i ulubione: Natychmiastowy dostęp do potrzebnych formularzy internetowych bezpośrednio z dowolnej drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego Lexmarka upraszcza i usprawnia pracę.

Wysyłanie wielokrotne: Wystarczy zeskanować papierowy dokument raz i przesłać plik obrazu cyfrowego do wielu miejsc docelowych jednocześnie.

Moje skróty: Oszczędność czasu i zwiększenie wydajności dzięki możliwości tworzenia skrótów najczęściej wykonywanych zadań kopiowania, wysyłania faksów i wiadomości e-mail.

Kopiowanie kart: Skanowanie obu strony plastikowej karty, np. dowodu osobistego, a następnie wydrukowanie na jednej kartce, wysłanie e-mailem w formie pliku lub zapisanie w udostępnianym folderze sieciowym.

Skanowanie do sieci (Basic): Zeskanowanie dokumentu i wysłanie go do jednego z 30 wstępnie zdefiniowanych osobistych lub publicznych udostępnionych folderów sieciowych.

Dodatkowe dostępne rozwiązania obejmują:

Lexmark Print Management: Poprawia efektywność środowiska drukowania, pomagając zmniejszyć ilość zbędnych wydruków i zapewniając cenne informacje dotyczące użytkowania infrastruktury drukowania.

Uwierzytelnianie za pomocą karty elektronicznej: Kompleksowy zestaw aplikacji umożliwia bezpieczne uwierzytelnianie za pomocą karty elektronicznej w drukujących i skanujących urządzeniach Lexmarka.

Zaawansowane opcje wykańczania

Proste wykańczanie: Opcjonalny finiszer zszywający pozwala na jednopunktowe zszywanie do 50 arkuszy oraz układanie z offsetem, nie zwiększając miejsca zajmowanego przez urządzenie (nie jest kompatybilny z MX912).

Wykańczanie ze zszywaniem i dziurkowaniem: Opcjonalny finiszer stojący na podłodze umożliwia układanie z offsetem, zszywanie wielopozycyjne i dziurkowanie w najczęściej stosowanych układach. Stojące na podłodze finiszery pozwalają na zszywanie i dziurkowanie nawet z maksymalną znamionową szybkością drukowania, gwarantując najwyższą wydajność.

Wykańczanie broszur: Funkcja automatycznego składania dostępna w opcjonalnym finiszerze umożliwia tworzenie potrójnie składanych dokumentów i zszywanych grzbietowo broszur, a przy tym realizuje wszystkie opcje zszywania i dziurkowania.

Pozytywne wrażenia użytkowników Lexmarka

Użytkownicy docenią spójny interfejs użytkownika urządzeń Lexmarka. Każde urządzenie Lexmarka można włączyć w naszą usługę zarządzania drukiem (MPS), jak również objąć serwisem Lexmarka o światowym zasięgu, za sprawą którego drukarki serii MX910 mają zapewnioną pracę bez przestojów i z minimum problemów serwisowych.

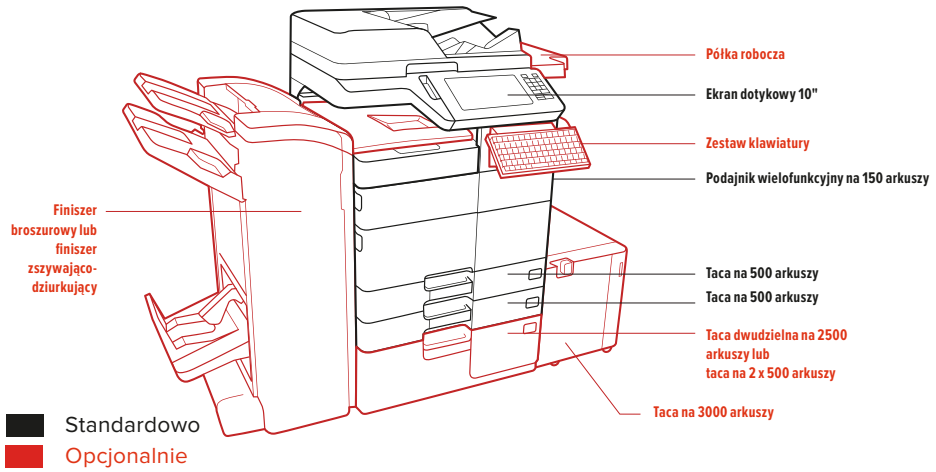

Cechy urządzeń wielofunkcyjnych serii MX910

- Maks. 65 str./min
- Rozwiązania
- Ekran dotykowy 10"
- SRA3 12 x 18"
- ADF dwustronny jednoprzebiegowy
- Funkcja wykańczania

Dane techniczne	Lexmark MX910dxe	Lexmark MX911de	Lexmark MX912de
Drukowanie			
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task o przekątnej 10"		
Szybkość druku: do[5]	mono: 45 str./min.	mono: 55 str./min.	mono: 65 str./min.
Czas wydruku pierwszej strony	mono: < 5.6 sek.	mono: < 5.5 sek.	mono: < 5.2 sek.
Rozdzielczość druku	mono: 600 x 600 dpi, 2400 IQ, 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ		
Pamięć / Procesor	standardowo: 1024 MB / maksymalnie: 3072 MB / Dual Core, 800 MHz		
Dysk twardy	Zawarty w konfiguracji		
Zalecany nakład miesięczny[2]	15000 - 50000 stron		
Maksymalny miesięczny cykl pracy[3]	200000 str./miesiąc	300000 str./miesiąc	
Kopiowanie			
Szybkość kopiowania: do[5]	mono: 45 kopii/min.	mono: 55 kopii/min.	mono: 65 kopii/min.
Czas kopiowania pierwszej strony	mono: 5.8 sek.		mono: 5.6 sek.
Skanowanie			
Rodzaj skanera / Skanowanie z podajnika automatycznego	Skaner płaski z podajnikiem dokumentów / Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe		
Szybkość skanowania dwustronnego: do	mono: 140 str./min. / kolor: 140 str./min.		
Szybkość skanowania jednostronnego: do	mono: 80 str./min. / kolor: 80 str./min.		
Faksowanie			
Szybkość modemu	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s		
Materiały eksploatacyjne			
Wydajność kaset z tonerem[1]	Kaseta z tonerem o wysokiej wydajności 32 500 stron		
Przybliżona wydajność bębna światłoczułego: do[4]	125000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku		
Tonery dostarczane z urządzeniem[1]	Startowa kaseta z tonerem na 21 000 stron		
Obsługa papieru			
Obsługa papieru standardowo	Wspólny zasobnik na 2500 arkuszy, 2 x Podajnik na 500 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy	2 x Podajnik na 500 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy	
Opcje obsługi papieru	Finiszer broszurowy, Taca na 3000 arkuszy, Zszywacz wewnętrzny, Finiszer zszywający i dziurkujący	Taca na 2 x 500 arkuszy, Finiszer broszurowy, Taca na 3000 arkuszy, Taca dwudzielna na 2500 arkuszy, Zszywacz wewnętrzny, Finiszer zszywający i dziurkujący	Taca na 2 x 500 arkuszy, Finiszer broszurowy, Taca na 3000 arkuszy, Taca dwudzielna na 2500 arkuszy, Finiszer zszywający i dziurkujący
Pojemność podajników: do	Standardowa: 3650 arkuszy / Maksymalna: 6650 arkuszy	Standardowa: 1150 arkuszy / Maksymalna: 6650 arkuszy	
Pojemność odbiorników: do	Standardowa: 250 arkuszy / Maksymalna: 3500 arkuszy		
Obsługiwane rodzaje nośników	patrz: Card Stock & Label Guide, Folie przeźroczyste, Zwykły papier, Etykiety, Koperty, Karton		
Obsługiwane rozmiary nośników	SRA3, A6, Oficio, Super-Tabloid (305 x 457 mm), Universal, Statement, Letter, Legal, Ledger, JIS-B5, JIS-B4, Folio, Executive, Koperta DL, Koperta C5, Koperta B5, A5, A4, A3, Koperta 9, Koperta 7 3/4, Koperta 10		
Inne			
Interfejsy standardowe	2 Porty USB z tyłu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ A), Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 zgodny ze specyfikacją Hi-Speed (Typ B), Jedno gniazdo karty wewnętrznej		
Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne porty lokalne	Wewnętrzny bezprzewodowy serwer druku MarkNet NN8350 802.11b/g/n / Wewnętrzny dwukierunkowy port równoległy 1284-B, Wewnętrzny port szeregowy RS-232C		
Poziom hałasu podczas pracy	Drukowanie: 52 dBA / Kopiowanie: 53 dBA / Skanowanie: 57 dBA	Drukowanie: 53 dBA / Kopiowanie: 54 dBA / Skanowanie: 56 dBA	Drukowanie: 55 dBA / Kopiowanie: 55 dBA / Skanowanie: 56 dBA
Warunki otoczenia w czasie pracy	Temperatura: od 10 do 30°C, Wilgotność: od 15 do 85% wilgotności względnej, Wysokość n.p.m.: 0-2500 m		
Gwarancja	1 rok gwarancji, naprawa u klienta		
Wymiary (W x S x G) w mm / Waga	1152 x 615 x 697 mm / 120 kg	909 x 615 x 697 mm / 95 kg	

* Dostępny jest także model MX910de.

[1] Średnia wartość wydajności wyrażona w znormalizowanych stronach zgodnie z normą ISO/IEC 19752. [2] Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie to wartość, która pomaga klientom firmy Lexmark w ocenie oferowanych produktów na podstawie średniej liczby stron, jaką dany użytkownik planuje drukować miesięcznie. Firma Lexmark zaleca, by średnia liczba stron drukowana miesięcznie przy użyciu danego urządzenia nie przekraczała optymalnego zakresu zapewniającego najwyższą wydajność urządzenia, opartego na czynnikach takich jak: częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych, częstotliwość ładowania papieru, szybkość i typowe zastosowania. [3] Maksymalny miesięczny cykl pracy to maksymalna liczba stron, jaką urządzenie może wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta zapewnia możliwość określenia trwałości urządzenia względem innych drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych firmy Lexmark. [4] Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od takich czynników jak: prędkość urządzenia, format i orientacja podawania papieru, poziom zaczernienia, źródło podajnika, procent wydruków wyłącznie czarnych i średnia złożoność zadań wydruku. [5] Prędkości drukowania i kopiowania zmierzone odpowiednio zgodnie z normami ISO/IEC 24734 oraz ISO/IEC 24735 (ESAT). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz www.lexmark.com/ISOspeeds.

www.lexmark.com

Nazwa Lexmark, logo Lexmark z symbolem rombu, AccessVia i Unison są znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. lub jej podmiotów zależnych, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. ENERGY STAR® jest znakiem zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych. Pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. © 2014 Lexmark International, Inc. 740 W. New Circle Rd. Lexington, KY 40550. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Nazwa i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.